

KANAŁ SPIRO




WYKONANIE

- blacha ocynkowana DX51D/275

WYMIARY

ØD [mm]	L [mm]	Opakowanie [szt./opak.]
80	3000	320
100	3000	200
125	3000	133
160	3000	78
200	3000	50
250	3000	32
315	3000	20
355	3000	1
400	3000	1
450	3000	1
500	3000	1
560	3000	1
630	3000	1

SRP

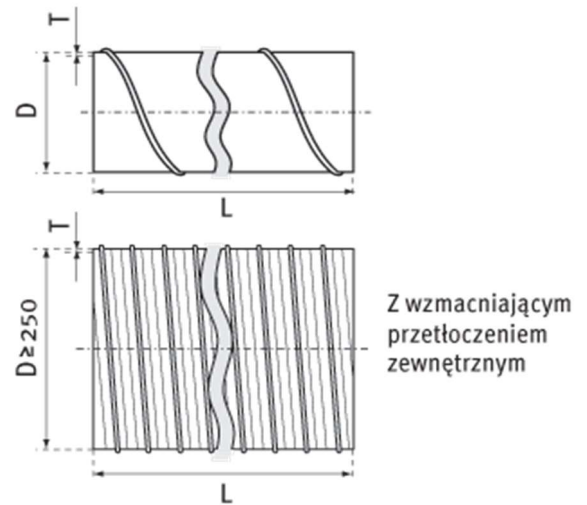

CHARAKTERYSTYKA

- zgrzew punktowy na łączeniu blach
- standardowa długość: 3m
- dostępne indywidualne długości na zamówienie
- od 250 mm zewnętrzne przetłoczenie wzmacniające