

KARTA KATALOGOWA WENTYLATORÓW OSIOWYCH ŚCIENNYCH SERII VBB



Wentylator kanałowy

Symbol: VBB 200B-2E

Napięcie: 230V

Wydajność: 700 m³/h



Parametry techniczne

Kod	VBB 200B-2E
Napięcie (V)	230V
Częstotliwość (Hz)	50
Prąd (A)	0,23
Moc (W)	60
Obroty (r/min)	2550
Wydajność (m ³ /h)	700
Kondensator (uF)	2
Głośność (dBA)	50
Temperatura (°C)	-30 +60
Klasa bezpieczeństwa	IP54
Waga (kg)	3,30

Przeznaczenie


Wentylator osiowy serii VBB służy do wspomagania wentylacji grawitacyjnej, do bezpośredniego wyrzutu powietrza przez ścianę budynku lub montażu z kanałami wentylacyjnymi. Może być instalowany w pomieszczeniach domowych i przemysłowych, magazynowych, handlowych, gospodarczych, warsztatach samochodowych i krytych parkingach. Do poziomego i pionowego montażu. Możliwość regulacji prędkości obrotowej wentylatora za pomocą regulatora obrotów.

Wentylator nie jest przeznaczony do transportu czynnika mogącego powodować wybuch lub korozję.


Cechy wentylatorów

- Wentylatory VBB posiadają silnik z zewnętrznym wirnikiem na łożyskach kulkowych z wbudowanym zabezpieczeniem przed przeciążeniem o bardzo dużej wydajności i niskim poziomie hałasu
- Obudowa wykonana jest z blachy stalowej malowanej proszkowo
- Wentylatory serii VBB spełniają wymagania dyrektywy Unijnej ErP 2013 oraz posiadają deklaracje zgodności CE.

Wymiary

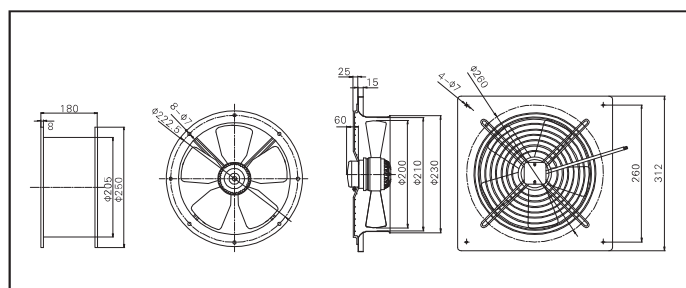


Wykres sprawności

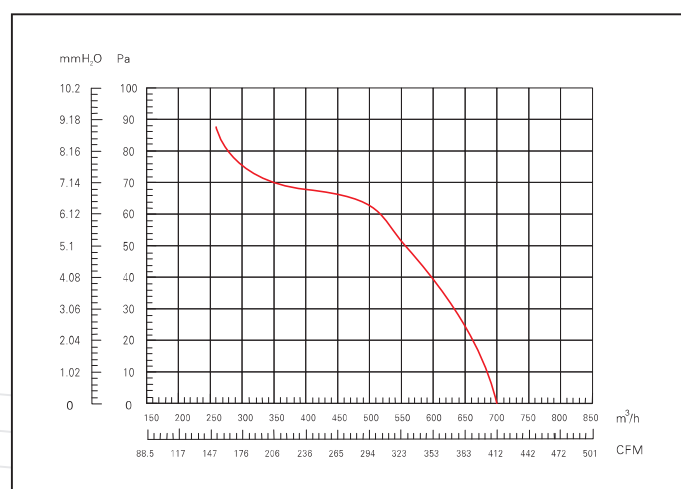

Schemat podłączenia

Wentylator jednofazowy

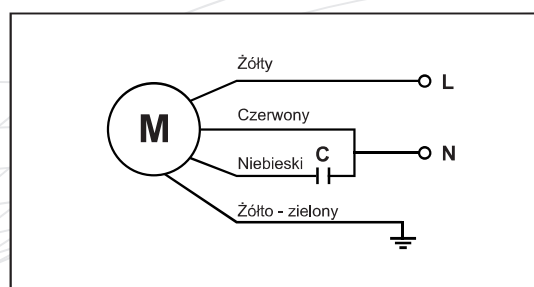

Bauman Trading

ul. Działkowa 24

64-100 Leszno

+48 608 68 44 40

+48 608 38 00 22

info@baumantrading.pl

www.r24flex.pl